

# QuickStart


SCHNELLSTART-ANLEITUNG



**1** Radschraube durch Scheibe, Hülse und Rad schieben. Schraube durch die Halterung am Rahmen schieben und sicher mit der Mutter befestigen. Diesen Vorgang für das zweite Rad wiederholen.

**2** Stützhebel mit den Schrauben und Kontermuttern am Generatorrahmen befestigen.

**3** Stromerzeuger auf einen flachen, ebenen Untergrund stellen. Öleinfülldeckel/Messstab entfernen, und entsprechende Menge Öl (siehe Bedienungsanleitung) hinzuzufügen. Öleinfülldeckel/Messstab wieder einsetzen. **NICHT** überfüllen.

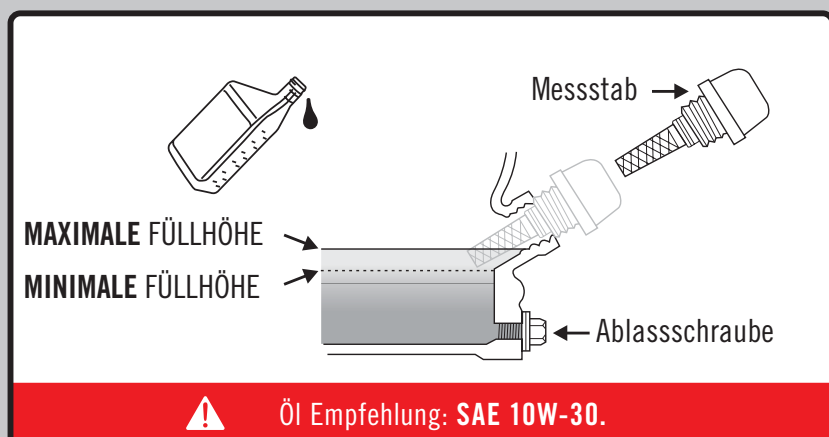

**4** Die Schutzabdeckung vom roten (+) Batteriekabel entfernen. Das rote (+) Kabel an der roten (+) Klemme der Batterie mit Hilfe der Schraube befestigen und mit einer Sicherungsscheibe sichern. Diesen Vorgang für das schwarze (-) Batteriekabel wiederholen.

**5** Stromerzeuger in einem gut belüfteten, flachen Bereich im Freien positionieren bevor dieser mit Benzin gefüllt wird oder mit einer Propangasflasche verbunden wird. Im Außenbereich Mindestens 1,5 m Sicherheitsabstand zu allen Seiten gewährleisten.

**6A** Sauberen, frischen bleifreien Kraftstoff mit einer Oktanzahl von mindestens 85 und einem Ethanolgehalt von weniger als 10 % verwenden. **NICHT** Öl mit Kraftstoff mischen. Bereich um den Tankdeckel reinigen. Tankdeckel entfernen und langsam Kraftstoff in den Tank geben. **NICHT** überfüllen. Etwa 0,5 cm Platz für die Kraftstoffausdehnung lassen. Tankdeckel wieder anbringen und verschütteten Kraftstoff abwischen.

**6B** Den mitgelieferten Gasschlauch an eine Propangasflasche anbringen und mit dem Stromerzeuger verbinden. Sicherstellen, dass alle Verbindungen dicht sind und kein Propangas entweichen kann. Sobald die Verbindungen geprüft und sicher sind, die Gas-Kraftstoffzufuhr an der Gasflasche einschalten.

**7** Gewünschte Kraftstoffart (Benzin oder Propangas) mit Hilfe des Kraftstoff-Wahlschalters an der Vorderseite des Stromerzeugers auswählen. Es ertönt ein klicken und/ oder der Schalter/ Hebel rastet ein. Anschließend Kraftstoffhahn in Position "on" stellen.  
**Hinweis:** Es kann zeitgleich nur eine Kraftstoffart für den Betrieb des Stromerzeugers gewählt werden. Der Wahlschalter lässt sich nur verstellen wenn der Kraftstoffhahn sich in Position "off" befindet.

**LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DEN MOTOR LAUFEN LASSEN.**

# DUALFUEL

Betreiben Sie den Stromerzeuger mit **BENZIN** oder **PROPANGAS**



**8** Batterieschalter auf Position ON stellen.

**Hinweis:** Der Batterieschalter muss ausgeschaltet sein, um ein Entleeren der Batterie bei Nichtnutzung zu verhindern.

**9** A - Benzin  
Choke-Hebel muss sich in der Position Choke befinden.

**Hinweis:** Choke-Hebel nur für ersten Startversuch in Position Choke stellen. Nach dem ersten Versuch den Choke-Hebel für die nächsten drei Startversuche auf Position RUN stellen.


**B - Propangas**  
Für den elektrischen Start muss sich der **Choke-Hebel** auf der 75%-Stellung befinden.  
Für den Seilzug-Start muss sich der **Choke-Hebel** auf 100%-Stellung (Choke) befinden.

**10** A - ELEKTRISCHER START  
START-Taste gedrückt halten, bis der Stromerzeuger startet.

**Hinweis:** Halten Sie die Starttaste nicht länger als 5 Sekunden gedrückt.

**B - MANUELLER START**  
Seilzug langsam ziehen, bis Widerstand spürbar und dann schnell ziehen. Wenn Motor warm ist, den Choke-Hebel in RUN Position stellen.

**11** Motor ein paar Minuten warmlaufen und stabilisieren lassen. Anschließend gewünschte elektrische Verbraucher (230V AC, einphasig, 50 Hz) einstecken und bei Bedarf einschalten.

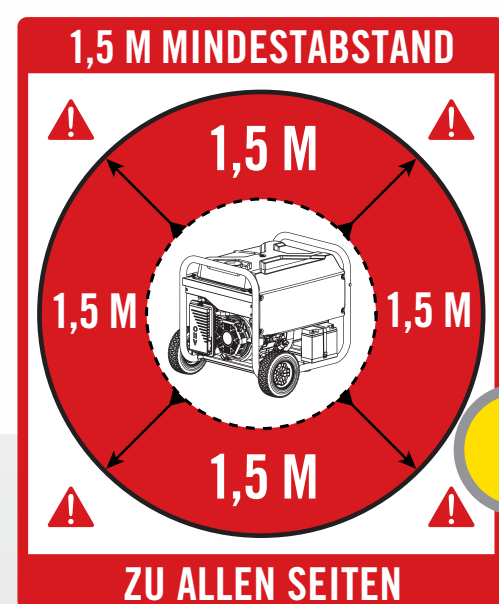

**GEFAHR**

Die Verwendung eines Stromerzeugers in geschlossenen Räumen kann Sie innerhalb weniger Minuten töten. Die Stromerzeuger-Abgase enthalten Kohlenmonoxid. Dieses Gift kann man weder sehen noch riechen.

**NIE** IM HAUS ODER IN DER GARAGE VERWENDEN - AUCH NICHT BEI GEÖFFNETEN TÜREN UND FENSTERN.

**AUSSCHLIEßLICH** IM AUßENBEREICH IN GUT BELÜFTETEN ZONEN VERWENDEN.

Vermeiden Sie weitere Gefahren durch den Stromerzeuger. HANDBUCH VOR GEBRAUCH LESEN.

**WARNUNG**

Vor Inbetriebnahme sämtliche Gegenstände (wie z.B. Verpackungsmaterial), die den Betrieb des Stromerzeugers beeinträchtigen könnten, entfernen.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe?  
*Dieses Produkt nicht zum Händler zurückbringen!*

**WIR SIND HIER, UM ZU HELFEN!**

Kontaktieren Sie unseren technischen Support unter:

**+46 (0)31-280985**

oder besuchen Sie unsere Webseite unter [www.championgenerators.co.uk](http://www.championgenerators.co.uk)