




Technisches Datenblatt

Gerband 330

Nageldichtband, einseitig klebend

Gerband 330 ist ein geschlossenzelliger, physikalisch quervernetzter, dauerelastischer und kompressibler Polyethylenschaum, welcher einseitig mit einem aggressiv klebenden Synthetikautschuk beschichtet ist.

Es wird zur Nagelabdichtung zwischen Konterlatte und Unterspann- bzw. Unterdeckbahn eingesetzt. Ebenso für die Abdichtung von Tacker- und Nagelstellen bei Dampfbremsen und Dampfsperren.

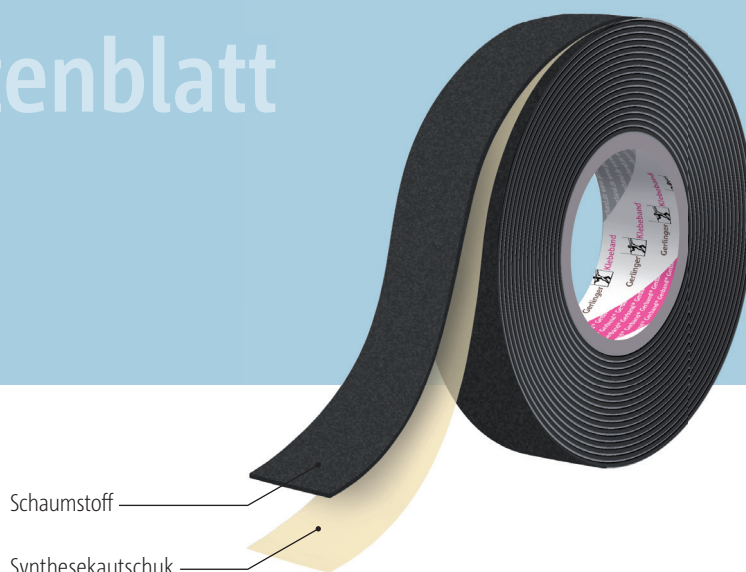

Produktbeschreibung

Träger

- Polyethylenschaum, Raumgewicht 29 kg/m³
- geschlossenzellig, physikalisch quervernetzt
- Farbe: anthrazit

Kleber

- Synthetikautschuk
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- hervorragende Anfangs- und Dauerklebkraft
- gute Hitzebeständigkeit

besondere Eigenschaften

- dauerhaft wasserbeständig
- gute Benetzung der Oberfläche
- Brandverhalten: Normal entflammbar nach DIN 4102 B2

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	4,0 mm
Zugfestigkeit (ISO 1926)	
längs	790 kPa
quer	370 kPa
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern um gute Verarbeitbarkeit zu gewährleisten
- 12 Monate Lagerfähigkeit
- die zu verklebenden Oberflächen müssen fest, sauber und trocken sein. Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fett, Öl, Teer, Bitumen und Trennmittel wie Tenside und Silikone müssen entfernt werden

Stand September 2018

Weitere technische Angaben über Gerband 330 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Gerlinger GmbH & Co. KG
 Klebeband- und Dichtstoffwerke
 Dietrich-Gerlinger-Straße 1
 D-86720 Nördlingen
 Telefon (09081) 213-0
 Telefax (09081) 213-100
 e-Mail info@gerband.de
 Internet www.gerband.de

DQS-zertifiziert nach
 DIN ISO 9001 und 14001
 Reg.-Nr. 56398-QM



Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.