

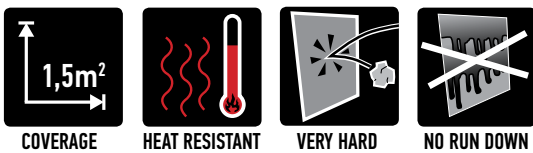


MASTON

WOOD STOVE & BBQ PAINT



MATERIAL
max. 450°C



DER THERMOSPRÜHLACK FÜR KAMIN & GRILL ist einfach in der Anwendung und eignet sich u.a. für Kaminöfen, Gartengrille, Ofentüren und Ofenrohre. Er ist hitzebeständig bis zu +450°C.

Oberfläche von Ruß und anderem Schmutz reinigen, bei Bedarf mit Schleifpapier (400) abschleifen. Optimal verarbeiten lässt sich der Lack bei +20°C. Den Bereich um das Objekt großzügig abdecken. Nach der Anwendung den Lack mind. 1 Std. lang trocknen lassen. Beim ersten Erhitzen des Objekts ist auf gute Belüftung zu achten. Der graue Lack beinhaltet Metallic-Pigmente und verleiht so eine authentische Ofen-Optik.

BINDEMittel:

Silikonharz, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60°:

matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 450°C

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT:

Schwarz: VOC 629,9 g/l

Grau: VOC 583,35 g/l

HARDNESS



ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 15 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml

VPE: 6 Stück

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK 450°C 400ML

ART NO 1801004

BAR CODE 6412490017828

ART NO 1801004-EU

BAR CODE 6412490036058

COLOR

SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ GREY 450°C 400ML

ART NO 1801040

BAR CODE 6412490035341

ART NO 1801040-EU

BAR CODE 6412490035358

COLOR RAL 7037



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN



EINSATZBEREICH




OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

Hardness | Härte | Tvrdost | Durezza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Durezza | Duritate | Tvrdost



WEITERE EIGENSCHAFTEN

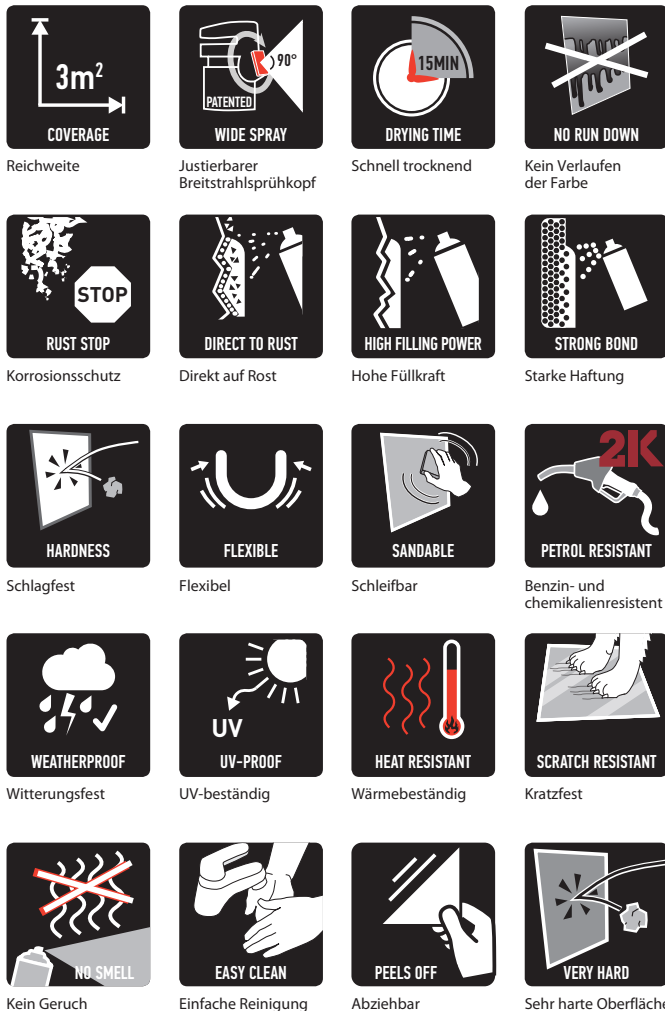


ANWENDUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG




SPRÜHEN

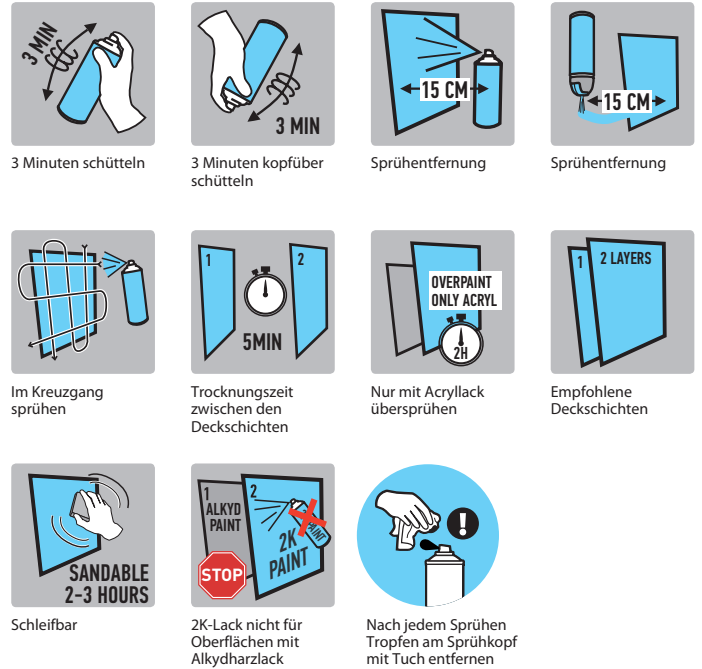

REINIGUNG



TROCKNUNGSZEIT

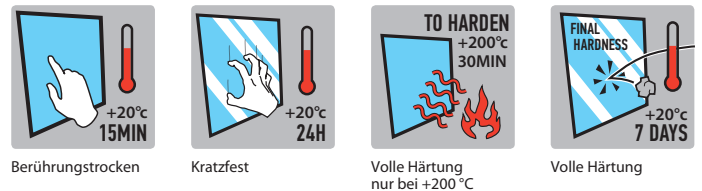

BINDEMittel

