# S25-90ABTH

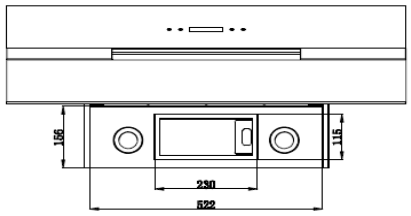


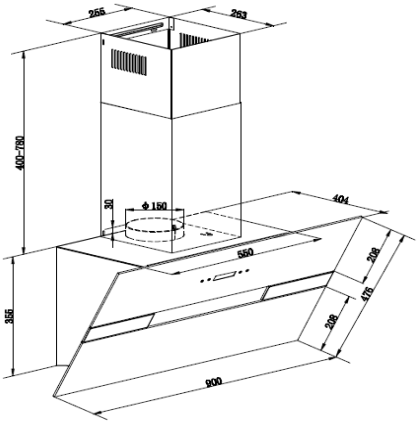


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| technische Daten | Geräteart | Dunstabzugshaube | | |
| | Material | Glas, Schwarz | | |
| | Einbaubreite | 90 cm | | |
| | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage | ja | – | – |
| | Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control | – | – | ja |
| | Umluftbetrieb | ja | | |
| | Abluftbetrieb * | ja | | |
| | jährlicher Energieverbrauch ($AEC_{hood}$) | 49,7 kWh/Jahr | | |
| | Energieeffizienzklasse | A | | |
| | Fluiddynamische Effizienz ($FDE_{hood}$) | 30,0 | | |
| | Fluiddynamische Effizienzklasse | A | | |
| | Beleuchtungseffizienz ($LE_{hood}$) | 27,2 | | |
| | Beleuchtungseffizienzklasse | B | | |
| | Fettabscheidegrad | 80,3 | | |
| | Klasse für den Fettabscheidegrad | C | | |
| | Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit | 357 m³/h | - | 631 m³/h |
| | Luftstrom Qmax | - | | |
| | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 66 dB | - | 74 dB |
| | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - | | |
| | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ($P_O$) | 0,32 Watt | | |
| | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ($P_S$) | - | | |
| | Leistungsaufnahme des Lichtsystems ($W_L$) | 3 Watt | | |
| | Anschlußwert | 233 Watt | | |
| | Beleuchtungssystem | LED | | |
| | Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2x1,5W | | |
| | Spannung / Frequenz | 220-240V/50Hz | | |
| Ausstattung | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest | 2xMF91 | Aluminium | ja |
| | Display | LCD | | |
| | Teleskopkamin ausziehbar von bis | 40 - 78 cm | | |
| | Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 113,50 cm | | |
| | benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF110 | | |
| | mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja | | |
| | Abluftschlauch | ja | | |
| | Kohlefilter | optional | | |
| | Befestigungsmaterial | ja | | |
| | Bedienungsanleitung | ja | | |
| Logistik | Geräteabmessungen H x B x T in cm | 35,5 -113,5 x 90,00 x 47,60 | | |
| | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm | 47,50 x 95,50 x 50,50 | | |
| | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg | 18,50 Kg | / | 23,00 Kg |
| | Service / Ersatz | – | / | 2 Jahre |
| | Artikelnummer | 50634 | | |
| | EAN Nummer | 4030608506341 | | |
| | Containermenge 40' HQ | | | |
| | UVP | | | |

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in´s Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)