
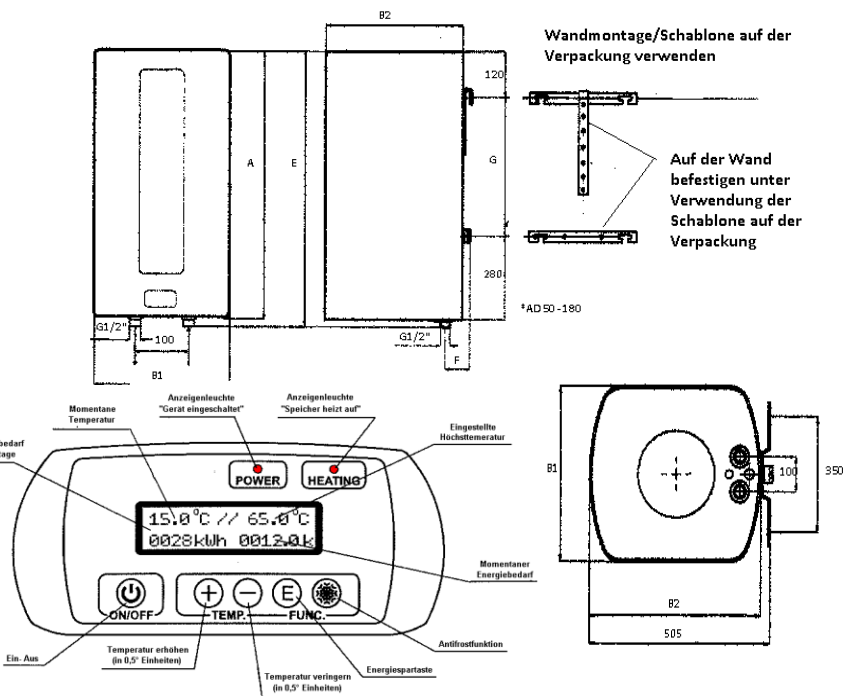


LEOV ECO Speicher 50 bis 150 Liter

Art. Nr.: LEOVECO50, LEOVECO80, LEOVECO100, LEOVECO120, LEOVECO150

- Digitalsteuerung
- Temperatur manuell einstellbar
- Heizstabwechsel ohne Entleerung
- Universalaufhängung
- Isolierung FCKW frei
- Titanium emailliert
- problemloser Austausch österreichischer Marken E-Speicher da idente Aufhängung
- Nachtstrom geeignet



TYP	L	Dimensionen					
		A	B1	B2	E	F	G
AD-50	50	570	475	475	590	100	405
AD-80	80	750	475	475	770	100	405
AD-100	100	890	475	475	910	100	555
AD-120	120	1020	475	475	1040	100	705
AD-150	150	1220	475	475	1240	100	905
Qualität		IEC 60335 IEC60335-1 IEC60335-2-3					
			AD-50L	AD-80L	AD-100L	AD-120L	AD-150L
EAN			9002703267477	9002703267484	9002703267491	9002703267507	9002703267514
Technische Eigenschaften							
Volumen	L		50	80	100	120	150
Leistung Heizstab	W		1000+1000	1000+1000	1000+1000	1000+1000	1000+1000
Strom	V		230	230	230	230	230
Betriebsdruck bei druckloser Montage	MPa		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Gewicht nicht gefüllt	kg		25	32	38	42	47
Gewicht gefüllt	kg		45	82	112	142	167
Installation / Einbau			DRUCKLOS und UNTER DRUCK				
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 Grad Celsius	kWh/24h nach DIN 44532		1,13	1,24	1,33	1,55	1,82
Aufwärmzeit 15-65 Grad C	Eingangstemperatur 15 Grad C		1,74	2,79	3,49	4,19	5,23
Grad des Apparatschutzes			IP 24				
Kesselschutz			Emaillierter Stahlkessel mit MG Anode				
Verpackungseinheit	Stk		1	1	1	1	1
	1 Reihe		4	4	4	4	4
	1 Pal		8	8	8	4	4
Gewährleistung			2 Jahre Gewährleistung* auf Durchrosten des Stahlkessels und 6 Monate auf Elektro- und elektronische Teile unter der Voraussetzung, dass regelmäßig eine Wartung laut Bedienungsanleitung durchgeführt wird				
Zolltarifnummer			85161080				

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Montage reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt