


Technisches Sicherheitsdatenblatt für LEOV AD 10L / Technical safety data sheet for LEOV AD 10



- Fassungsvermögen / Liquid capacity
10Liter / 10 Liter
- max. Heizleistung / max. heating capacity
1500 Watt
- Montageart / mounting type
Obertischmontage / over the sink
- Bauweise / construction technic
offen (drucklos) / open (low pressure)
- Serie / series
LEOV
- max. Temperatur / max temperature
75 °C /
- min. Temperatur / min temperature
30 °C
- Mischwassermenge 40 °C / mixed water volume with 40 degrees
19,2 L
- Temperaturregelung / control of temperature
manual geregelt / manually controlled
- Aufheizzeit / time for heating
0,47 h
- Bereitschaftsstromverbrauch / consumption of energy
0,6 kWh/24h
- Sicherheitsmerkmale / characteristics of safety
Temperaturbegrenzer, Tropfwasserschutz
Thermal cut out, protection against dripping water
- Isolierung / insulation
Hartschaumisolierung / EPS
- Schutzart / protection standard
IP 21
- Innenmaterial / material inside
Kunststoff / enameled steel
- Wasseranschluss Trinkwasser / drinking water connection
1/2 inch
- Anschlussmuffen / connecting sockets 2
- Betriebsweise / way of operation
Netzbetrieb 230 V / mains operation 230 V
- Breite mit Isolierung / width
290 mm
- Tiefe mit Isolierung / depth
265 mm
- Höhe mit Isolierung / height
425 mm
- Leergewicht / weight without filling
7 kg
- Bitte beachten Sie / please notice
Vor der Inbetriebnahme, muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden., Das Gerät ist nur für Niederdruckarmaturen geeignet., Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf.
Before you turn the power switch on the boiler must be filled with cold water. The boiler can only be used together with low pressure faucets.
- Funktionsweise / way of function
direkter Warmwasserspeicher / direct warm water boiler
- Sonstiges / others
Kabellänge: 0,8 m / lengths of the cable 0,8 m

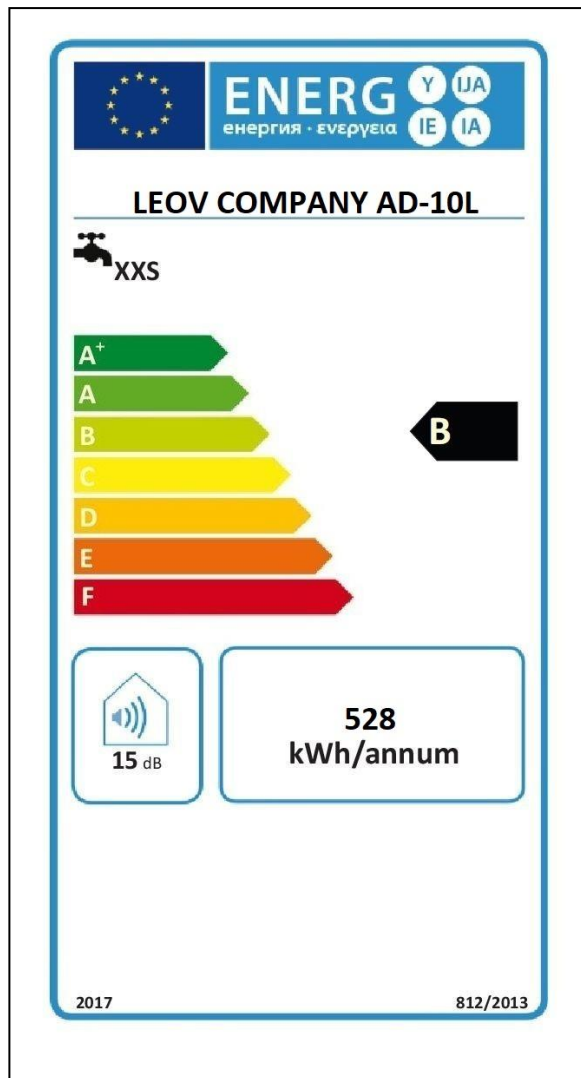