


Technisches Sicherheitsdatenblatt für LEOV AD 10L / Technical safety data sheet for LEOV AD 10



- Fassungsvermögen / Liquid capacity  
10Liter / 10 Liter
- max. Heizleistung / max. heating capacity  
1500 Watt
- Montageart / mounting type  
Unterschmontage / under the sink
- Bauweise / construction technic  
offen (drucklos) / open (low pressure)
- Serie / series  
LEOV
- max. Temperatur / max temperature  
75 °C /
- min. Temperatur / min temperature  
30 °C
- Mischwassermenge 40 °C / mixed water volume with 40 degrees  
19,2 L
- Temperaturregelung / control of temperature  
manual geregelt / manually controlled
- Aufheizzeit / time for heating  
0,47 h
- Bereitschaftsstromverbrauch / consumption of energy  
0,6 kWh/24h
- Sicherheitsmerkmale / characteristics of safety  
Temperaturbegrenzer, Tropfwasserschutz  
Thermal cut out, protection against dripping water
- Isolierung / insulation  
Hartschaumisolierung / EPS
- Schutzart / protection standard  
IP 21
- Innenmaterial / material inside  
Kunststoff / enameled steel
- Wasseranschluss Trinkwasser / drinking water connection  
1/2 inch
- Anschlussmuffen / connecting sockets 2
- Betriebsweise / way of operation  
Netzbetrieb 230 V / mains operation 230 V
- Breite mit Isolierung / width  
290 mm
- Tiefe mit Isolierung / depth  
265 mm
- Höhe mit Isolierung / height  
425 mm
- Leergewicht / weight without filling  
7 kg
- Bitte beachten Sie / please notice  
Vor der Inbetriebnahme, muss das Gerät mit kaltem Wasser gefüllt werden., Das Gerät ist nur für Niederdruckarmaturen geeignet., Entlüftung durch den Kaltwasserzulauf.  
Before you turn the power switch on the boiler must be filled with cold water. The boiler can only be used together with low pressure faucets.
- Funktionsweise / way of function  
direkter Warmwasserspeicher / direct warm water boiler
- Sonstiges / others  
Kabellänge: 0,8 m / lengths of the cable 0,8 m

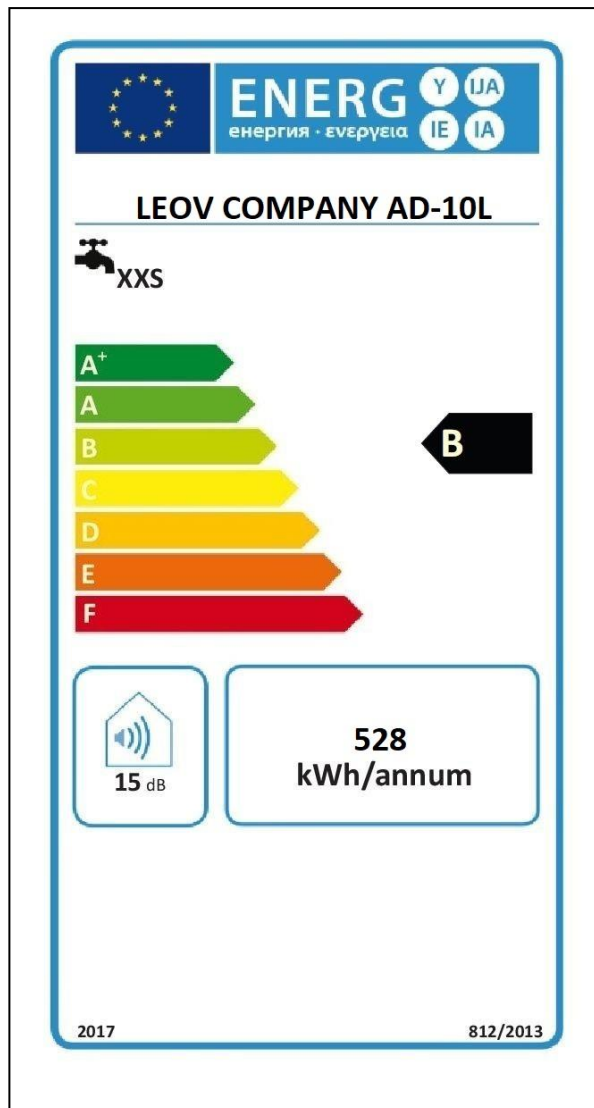